



C TİPİ - VERSİYON F
HİDROPNÖMATİK PRES /
C TYPE - VERSION F
HYDROPNEUMATIC PRES
6 bar / 10 - 300 kN

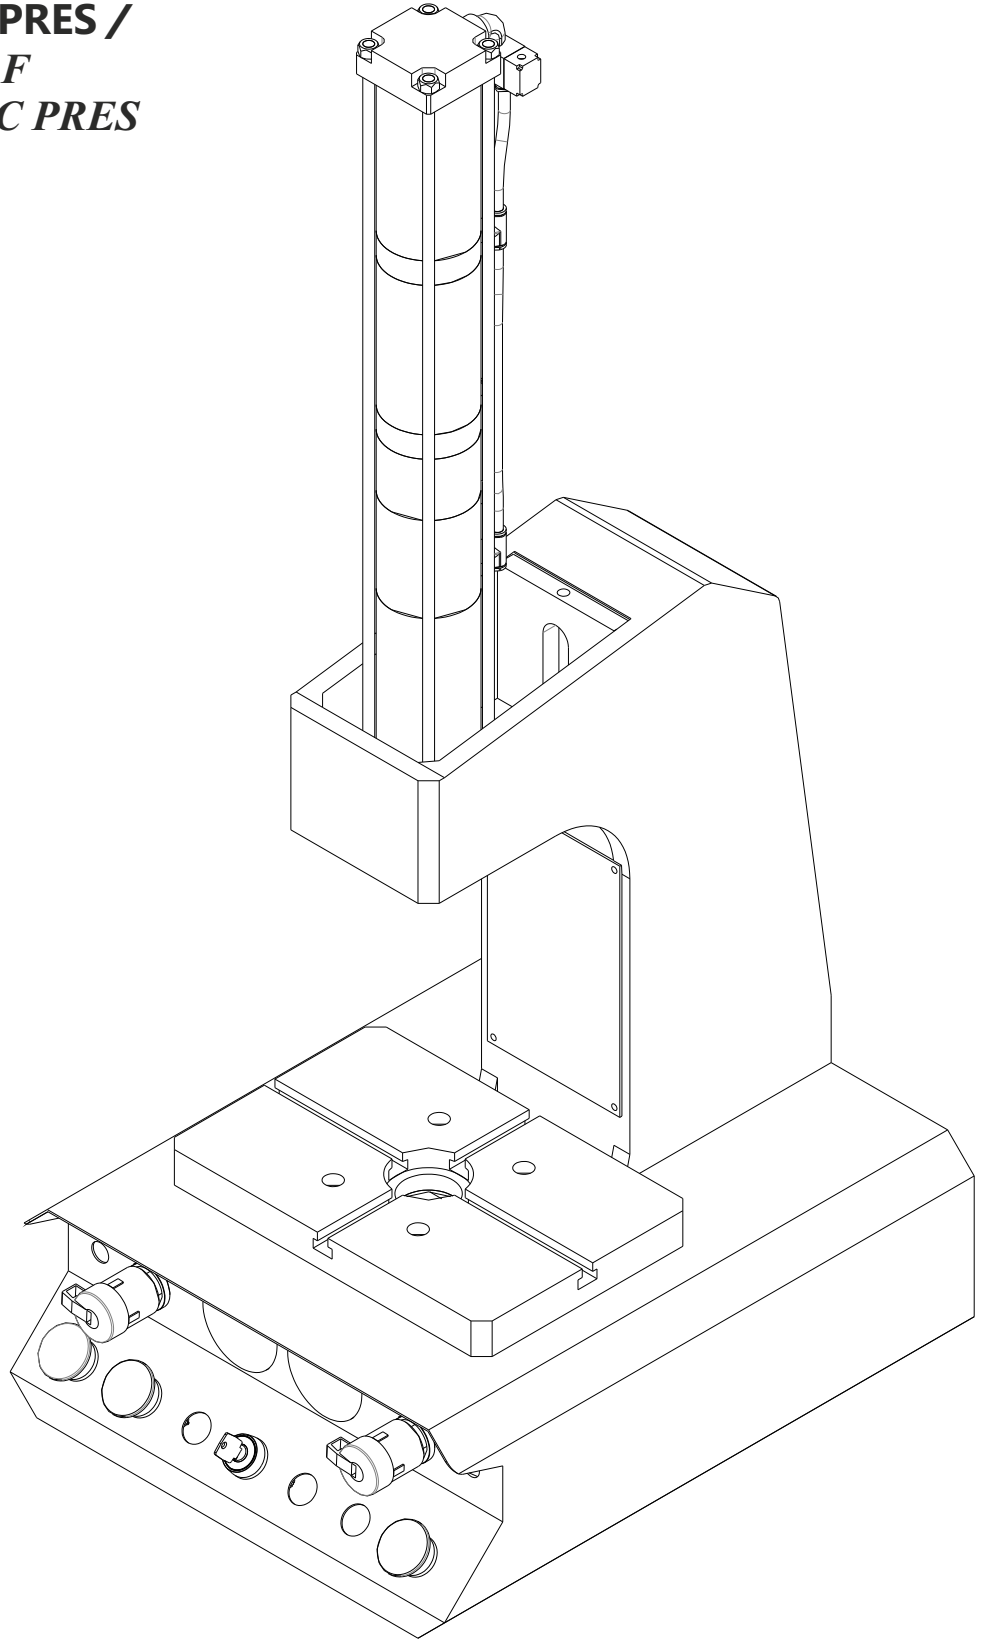

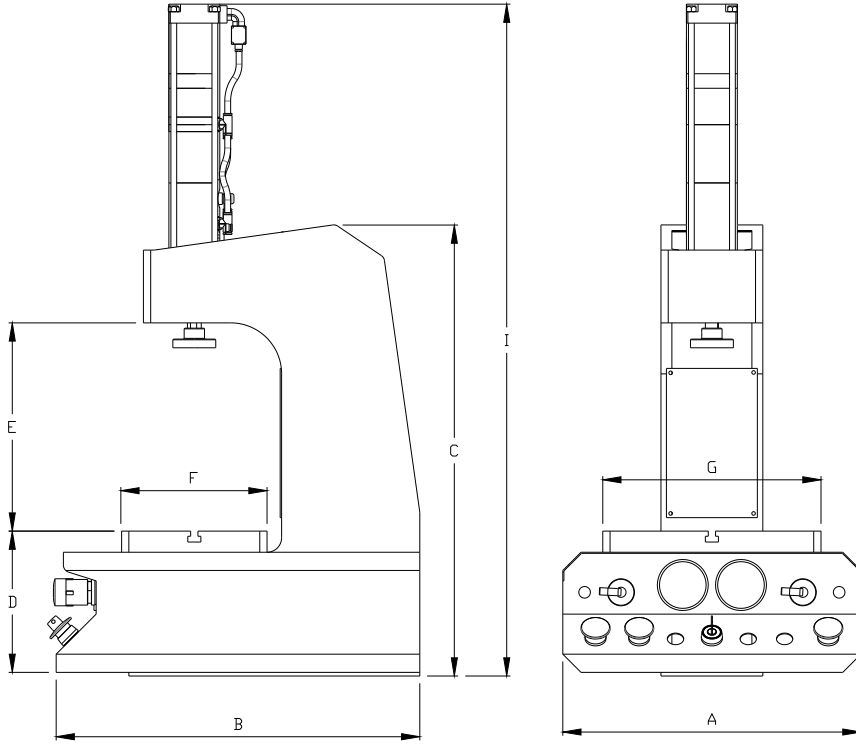


Sipariş No. / Order No.	Silindir No. / Cylinder No.	I
C-F 002	P-B.06.001.100.6	1100
	P-B.06.001.100.12	1138
	P-B.06.001.100.25	1220
	P-B.06.002.100.6	1124
	P-B.06.002.100.12	1185
	P-B.06.002.100.25	1317
	P-B.06.002.150.6	1236
	P-B.06.002.150.12	1297
	P-B.06.002.150.25	1429
C-F 004	P-B.06.004.100.12	1467
C-F 008	P-B.06.008.100.12	1700
C-F 015	P-B.06.015.100.12	1845
C-F 030	P-B.06.030.100.12	2275

Ölçüler mm dir. / Dimensions mm.

Sipariş No. / Order No.	Max.Pres Kuvveti / Max. Press Force (kN)	A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık / Weight (kg)
Tip / Type									
C-F 002	20	410	500	620	200	285	200	300	140
C-F 004	40	480	670	855	260	380	250	350	250
C-F 008	80	590	770	1000	315	440	300	450	475
C-F 015	150	650	860	1150	385	470	350	500	760
C-F 030	300	790	1060	1500	525	530	400	600	1060

Ölçüler mm dir. / Dimensions mm.

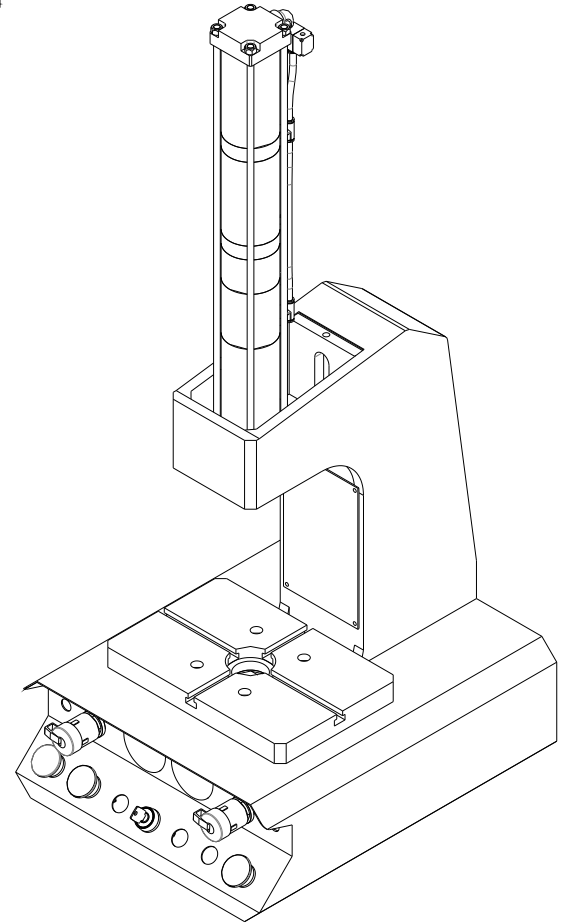

Sipariş Örneği / Order Example

C-F 002/P-B 06.002.100.6

_____ Silindir Sipariş No / Cylinder Order No.
 _____ Kuvvet Sınıfı / Force Class
 _____ Versiyon B/F / Version B/F
 _____ Tip / Type

Kontrol Paneli / Control Panel

- A - Hızlı açma hız ayar valfi /
Approach stroke speed control valve
- B - Güç stroğu hız ayar valfi /
Power Stroke speed control valve
- C - Hızlı açma basınç/kuvvet reglatörü /
Approach stroke pressure/force regulator
- D - Güç stroğu basınç/kuvvet reglatörü /
Power stroke pressure/force regulator
- E - Hızlı açma basınç göstergesi /
Approach stroke pressure gauge
- F - Güç stroğu basınç göstergesi /
Power stroke pressure gauge
- G - Çift el kontrol butonları /
Two-hands safety control buttons
- H - Acil durdurma butonu /
Emergency stop button
- I - On-Off Uyarı lambası /
On - Off safety light
- J - Açma - Kapama Anahtarı /
Switch with safety key
- K - Reset Butonu /
Reset emergency button
- L - Sistem basınçta lambası /
Pilot light - system pressurized

